ANDELI
SERVICIOS COMPLETOS



CATÁLOGO 2026 — 2027

Ventanas y puertas de PVC

Sistemas Salamander · VEKA · Deceuninck · Rehau

www.andeli.es WhatsApp 654 470 841 Barcelona · Catalunya

QUIÉNES SOMOS

Soluciones completas en ventanas y puertas de PVC

ANDELI suministra ventanas y puertas de PVC en toda Catalunya. Fabricamos cada pieza a medida con sistemas de perfiles de primeras marcas europeas: asesoramiento, diseño y fabricación, y montaje en obra si lo necesitas.

01

Asesoramiento

Te ayudamos a elegir sistema, vidrio y acabado.

02

Diseño personalizado

Aperturas, formas y colores según tu proyecto.

03

Fabricación a medida

Con ficha de fabricación para cada pedido.

04

Montaje opcional

Si lo necesitas, también nos encargamos de la instalación.

PARA QUIÉN TRABAJAMOS

Particulares · Empresas de reforma · Constructoras · Promotoras · Estudios de arquitectura

TRABAJAMOS CON

Perfiles Salamander, VEKA, Deceuninck y Rehau · Herrajes Roto y G-U · Vidrio Saint-Gobain







OBRAS REALIZADAS POR ANDELI EN CATALUNYA

CONTENIDO

Índice

VENTANAS

¿Qué sistema elegir? 04
Salamander SL72 05
Salamander SL82 · bluEvolution 82 06
VEKA Softline 76 MD 07
Rehau Euro-Design 70 08
Rehau Synego 09
Rehau Artevo 10
Deceuninck Elegant 11

CORREDERAS Y GRANDES APERTURAS

Salamander evolutionDrive HST 12
Rehau Synego Slide 13
Rehau Geneo HST 14
Correderas Deceuninck 15

PERSIANAS Y MÁS

Persiana monobloque 16
Cajones de persiana 17
Colores y acabados 18
Obras realizadas 19
Certificados 20

NUESTRA GAMA

Ventanas · Puertas de balcón · Puertas de entrada · Oscilobatientes · Correderas · Smart-slide · Elevadoras HST · Plegables · Pivotantes · Persianas · Cajones · Contraventanas



COMPARATIVA

¿Qué sistema elegir?

Todos los sistemas en una sola página. Cuanto más bajo es el valor U, mejor aísla la ventana; cuanto más altos los dB, menos ruido entra.

VENTANAS Y BALCONERAS

SISTEMA	MARCA	PROF.	CÁMARAS	AISLAMIENTO W/M²K	ACÚSTICA	SEGURIDAD	VIDRIO MÁX.
SL72	Salamander	72 mm	5	Uw 0,83 · Uf 1,1–1,2	46 dB	RC2	48 mm
SL82 · bluEvolution 82	Salamander	82 mm	6	Uw 0,73 · Uf 0,98	47 dB	RC3	60 mm
Softline 76 MD	VEKA	76 mm	Multicámara	Uw 0,75	—	RC2	48 mm
Euro-Design 70	Rehau	70 mm	5	Uf 1,3	45 dB	—	—
Synego	Rehau	80 mm	7 / 6	Uw 0,66	—	—	51 mm
Artevo	Rehau	80 mm	—	Uf 0,81–0,97	48 dB	RC3	56 / 72 mm
Elegant Infinity	Deceuninck	—	—	hasta 1,10	—	RC2	—
Elegant ThermoFibra Infinity	Deceuninck	—	—	desde 0,85	—	RC2	Triple vidrio

CORREDERAS Y GRANDES APERTURAS

SISTEMA	MARCA	UF W/M²K	AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICA
evolutionDrive HST	Salamander	1,3	Clase 4	9A	B2	—
Synego Slide	Rehau	1,3	Clase 4	8A	B3	43 dB
Geneo HST	Rehau	1,3	Clase 4	9A	B3	42 dB
iSlide#neo	Deceuninck	1,40	Clase 4	6A	B3	38 dB
Elevadora HS76	Deceuninck	1,20	Clase 4	6A	C2	32 dB
Legend Parallel	Deceuninck	1,40	Clase 4	8A	C4	32 dB
OpenMAX	Deceuninck	0,85	Clase 4	5A	C3	45 dB
Osciloparalelas	Deceuninck	0,85	Clase 4	9A	C4	45 dB

Valores máximos o de referencia de cada sistema según la documentación del fabricante. El valor final de cada ventana depende de sus dimensiones, vidrio, refuerzos, herrajes y color, y se confirma en la ficha de fabricación de cada pedido.

«—»: dato no declarado en la documentación disponible.



SL72

Salamander proEvolution 72 · ventanas y puertas practicables y oscilobatientes

0,83	46 dB	RC2	72 mm
Uw hasta, W/m²K	aislamiento acústico	seguridad antirrobo	profundidad · 5 cámaras


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad constructiva de 72 mm, perfil de 5 cámaras
- Uw hasta 0,83 W/m²K · Uf 1,2 (AD) y 1,1 (MD) W/m²K
- 2 juntas en versión AD, 3 juntas en versión MD
- Acristalamiento de 24 a 48 mm
- Aislamiento acústico de hasta 46 dB
- Refuerzo estándar de 1,5 mm en ventanas y 2 mm en puertas
- Altura visible reducida de 113 mm
- Herrajes ROTO NX



VENTAJAS

- Más luz natural gracias a su perfil esbelto
- Núcleo 100 % reciclado (EcoTec Plus)
- Blanco PureWhite, duradero y fácil de limpiar
- Apto para obra nueva y renovación

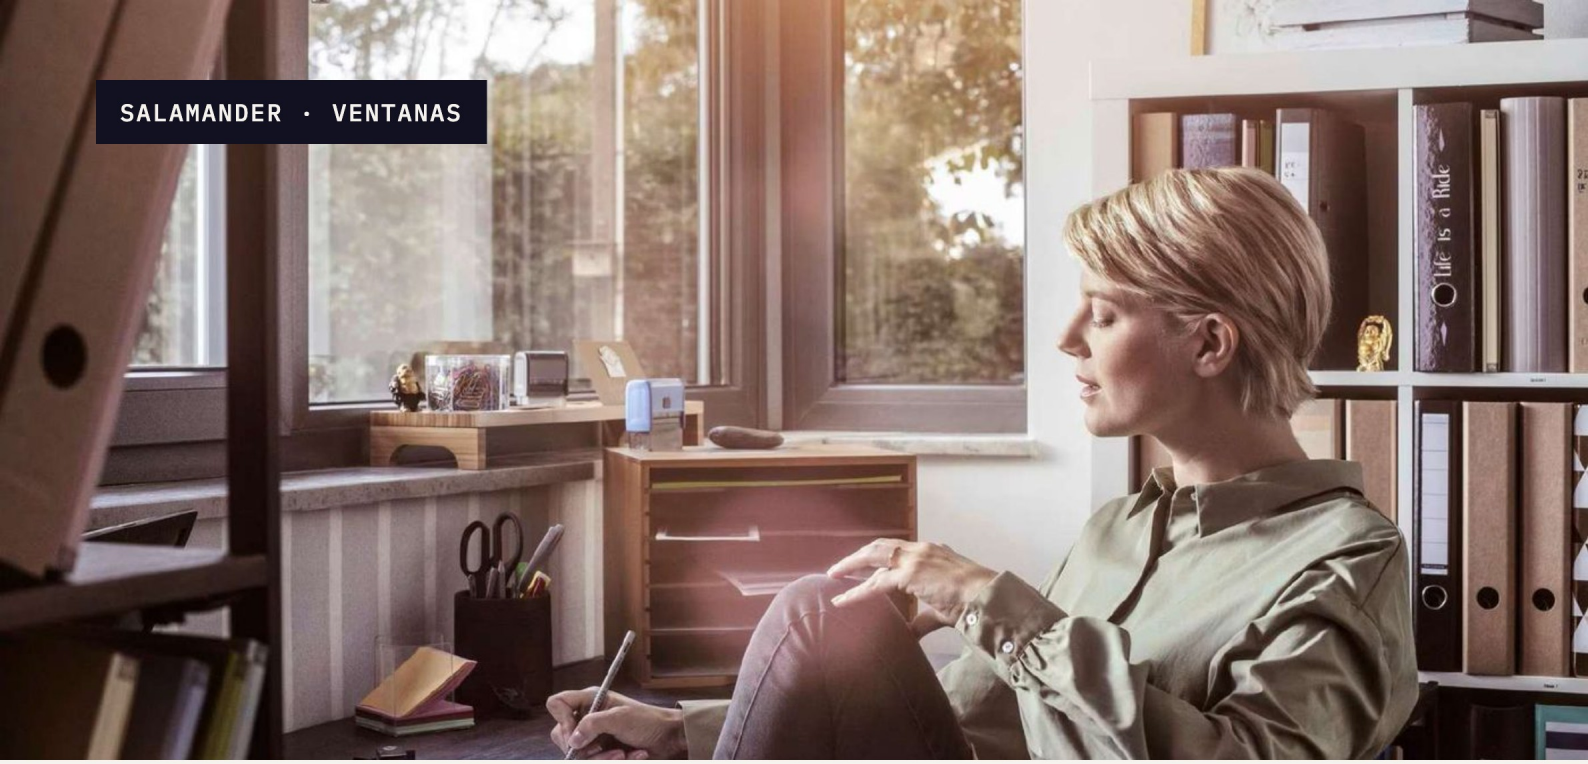


SL82

Salamander bluEvolution 82 · alto aislamiento para obra nueva y rehabilitación

0,73	47 dB	RC3	82 mm
Uw hasta, W/m²K	aislamiento acústico	seguridad antirrobo	profundidad · 6 cámaras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad constructiva de 82 mm, 6 cámaras
- Uw hasta 0,73 W/m²K · Uf 0,98 W/m²K
- 3 juntas en versión MD, con junta central
- Acristalamiento de hasta 60 mm
- Aislamiento acústico de hasta 47 dB
- Altura visible hoja-marco de 123 a 178 mm
- Refuerzo estándar de 2 mm en ventanas y puertas
- Herrajes ROTO NX · admite revestimiento exterior de aluminio



VENTAJAS

- Junta central: más aislamiento térmico y acústico
- Protección fiable contra lluvia y viento
- Variantes straight, free, flex, curve y curve+
- Oscilobatientes, puertas, correderas y formas especiales



Softline 76 MD

VEKA · líneas suaves y bordes ligeramente redondeados

0,75	RC2	76 mm	+50
Uw hasta, W/m²K	seguridad antirrobo	profundidad · 3 juntas	colores y maderas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad constructiva de 76 mm, multicámara
- Uw hasta 0,75 W/m²K
- 3 juntas (MD) con junta central
- Paredes exteriores de 3 mm, clase A según RAL
- Acristalamiento de 24 a 48 mm
- Altura de combinación de perfiles de 112 a 173 mm
- Altura del perfil central de 28 mm
- Más de 50 colores e imitaciones madera, y acabado VEKA SPECTRAL



VENTAJAS

- Se adapta a cualquier estilo arquitectónico
- Perfil esbelto: más superficie de vidrio y más luz
- Protege contra frío, humedad y corrientes de aire
- Admite herrajes, manillas y vidrios de seguridad



Euro-Design 70

Rehau · el sistema económico y versátil para cada proyecto

1,3	45 dB	70 mm	5
Uf, W/m²K	aislamiento acústico	profundidad	cámaras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad constructiva de 70 mm, 5 cámaras
- Uf 1,3 W/m²K con refuerzo estándar
- Aislamiento acústico de hasta Rw,P 45 dB
- Refuerzo estándar de 1,5 mm en ventanas y 3 mm en puertas
- Superficie HDF: muy lisa, duradera y fácil de limpiar
- Marco con perfil inclinado para un drenaje más eficiente
- Herrajes G-U y ROTO NX / Designo
- Material reciclable



DISEÑO

- Hoja recta o redondeada
- Foliado decorativo, pintura o tapas de aluminio
- Formas especiales: redondas, inclinadas o con junquillos



Synego

Rehau · máximo confort y eficiencia para el hogar

0,66	80 mm	7 + 6	51 mm
Uw hasta, W/m²K	profundidad	cámaras marco / hoja	vidrio · triple

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad constructiva de 80 mm, proporciones esbeltas
- 7 cámaras en el marco y 6 en la hoja
- Uw hasta 0,66 W/m²K
- Vidrio de hasta 51 mm: admite triple acristalamiento
- Altura visible reducida de 117 mm
- Juntas perimetrales contra corrientes de aire y humedad
- Tercera junta central opcional
- Acabado de alta definición HDF, fácil de limpiar



VENTAJAS

- Hasta un 50 % más de aislamiento térmico*
- Menos ruido exterior
- Seguridad adaptada a cada vivienda
- Multitud de formas y colores

*Frente a una ventana estándar con Uw 1,36 W/m²K.



Artevo

Rehau · perfil reforzado con fibra de vidrio RAU-FIPRO X

0,81	48 dB	RC3	B5
Uf desde, W/m²K	aislamiento acústico	seguridad antirrobo	resistencia al viento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad constructiva de 80 mm
- Conjunto marco/hoja de 106 a 173 mm
- Uf desde 0,81 W/m²K (0,97 en versión estándar)
- Aislamiento acústico Rw de hasta 48 dB
- Antirrobo hasta RC3 (EN 1627)
- Viento hasta B5 · lluvia 9A · aire clase 4
- Vidrio de hasta 56 mm, o 72 mm con hoja coplanar
- Material compuesto RAU-FIPRO X en toda la sección



VENTAJAS

- 90 % de los elementos sin refuerzo de acero: sin puentes térmicos
- Contornos rectos y perfil estrecho: máxima luz
- Rígido y estable ante cambios de temperatura



Elegant

Líneas esbeltas, drenaje oculto, múltiples acabados y posibilidad de triple acristalamiento. ThermoFibra sustituye el refuerzo de acero de la hoja por fibra de vidrio continua; Forthex optimiza el refuerzo térmico del marco.

MÁXIMA EFICIENCIA

Elegant ThermoFibra Infinity

0,85 desde, W/m²K

- ThermoFibra en hoja + Forthex en marco
- Seguridad RC2 · triple vidrio
- Ala de 7 mm

DISEÑO MINIMALISTA

Elegant Infinity

1,10 hasta, W/m²K

- Forthex en marco, con opción de refuerzo
- Seguridad RC2
- Estética rectilínea y minimalista

PUERTAS ELEGANT

- Puertas Elegant Infinity: altas prestaciones y diseño rectilíneo
- Puertas Elegant ThermoFibra Infinity: eficiencia y estabilidad reforzada

DISEÑOS DISPONIBLES

ThermoFibra Infinity · Infinity · Abstract · Origin · Grando · Autentica

Valores de referencia del sistema. Las prestaciones de las puertas dependen de su configuración.



evolutionDrive HST

Salamander · grandes superficies acristaladas y acceso confortable

0,72	9A	RC2	52 mm
Uw hasta, W/m²K	estanqueidad al agua	seguridad antirrobo	vidrio máximo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad de 194 mm en marco y 82 mm en hoja
- 6 cámaras de aislamiento térmico
- Uf 1,3 W/m²K · Uw hasta 0,72 W/m²K
- Acristalamiento de hasta 52 mm
- Aire hasta clase 4 · agua hasta 9A · viento hasta B2
- Antirrobo hasta RC2
- Juntas de EPDM
- Esquemas de apertura A, C, A3, G1, K y A1



VENTAJAS

- Mucha luz natural gracias a sus grandes dimensiones
- Apertura suave y fácil de manejar
- Detalles optimizados contra la condensación
- Amplia gama de colores



REHAU · CORREDERA

Synego Slide

Rehau · ventanas y puertas correderas que se cierran casi solas

1,3	43 dB	RC2	8A
Uf hasta, W/m²K	aislamiento acústico	seguridad antirrobo	estanqueidad a la lluvia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Anchos vistos de marco y hoja: 65 / 101 mm
- Profundidad de marco y hoja: 156 / 80 mm
- Uf hasta 1,3 W/m²K (EN 12412-2)
- Acústica Rw hasta 43 dB (ISO 10140-2)
- Antirrobo hasta RC2 (EN 1627)
- Viento hasta clase B3 (EN 12210)
- Lluvia hasta 8A (EN 12208) · aire clase 4 (EN 12207)
- Esquemas de apertura A, C, A3, G1 y K



VENTAJAS

- Apertura y cierre con mínimo esfuerzo
- Ahorra espacio y une interior y exterior
- Más de 400 colores y superficies KALEIDO COLOR
- Solape laminado para un aspecto uniforme



REHAU · ELEVADORA-CORREDERA

Geneo HST

Rehau · hojas de hasta 400 kg para los huecos más grandes

400 kg	3,0 × 2,7	42 dB	9A
peso máximo de hoja	hoja máx. en blanco, m	aislamiento acústico	estanqueidad al agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad de marco y hoja: 203 / 86 mm
- Vidrio aislante de hasta 53 mm
- Ancho visto: marco 63 mm, hoja 97 mm
- Hoja máx.: 3000 × 2700 mm en blanco, 2600 × 2600 mm en color
- Uf hasta 1,3 W/m²K
- Viento B3 · agua 9A · aire clase 4 (DIN EN)
- Uso continuado clase 2 (DIN EN 12400)
- Antirrobo hasta RC2 (DIN EN 1627)



VENTAJAS

- Superficie de alta definición HDF
- KALEIDO COLOR: foliado madera o liso, o revestimiento de aluminio
- Esquemas de apertura A, C, A3, G1 y K



Correderas y grandes aperturas

Deceuninck · cinco sistemas para terrazas, balcones y huecos de más de 3 m

iSlide#neo

Corredera de 2 o 3 carriles, hasta 6 hojas.

Uf 1,40 | Aire 4 | Agua 6A | Viento B3 | 38 dB

Elevadora HS76

Aperturas de más de 3 m, umbral desde 20 mm.

Uf 1,20 | Aire 4 | Agua 6A | Viento C2 | 32 dB

Legend Parallel

Corredera paralela con junta central.

Uf 1,40 | Aire 4 | Agua 8A | Viento C4 | 32 dB

OpenMAX

Sistema multihoja modular, con hojas independientes.

Uf 0,85 | Aire 4 | Agua 5A | Viento C3 | 45 dB

Osciloparalelas

Hojas de 160 kg en manual y 250 kg automáticas.

Uf 0,85 | Aire 4 | Agua 9A | Viento C4 | 45 dB

CÓMO LEER LOS DATOS

Uf · aislamiento del marco: cuanto más bajo, mejor

Aire · clase 4, el nivel más alto

Agua / Viento · clase del sistema ensayado


dB · depende sobre todo del vidrio

Valores de referencia del sistema según el fabricante. El valor final depende de dimensiones, vidrio y configuración.

PERSIANAS

Persiana sobrepuesta monobloque

Cajón de PVC instalado sobre la carpintería y suministrado con la ventana como un único conjunto. Puede quedar visto o integrado en la fachada.

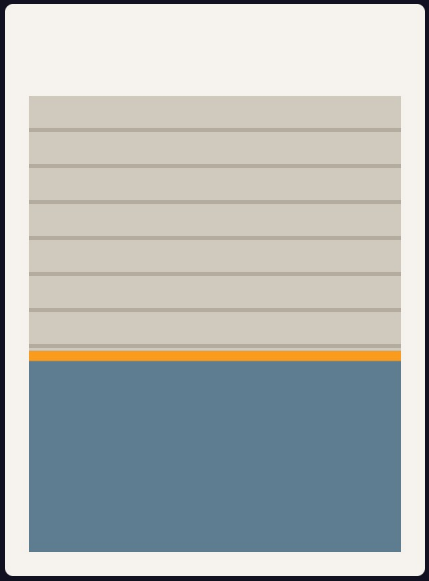

10.000 ciclos de subida y bajada (EN 13659:2015)

VARIANTE	CAJÓN 186 × 186 MM	CAJÓN 186 × 223 MM
Lama	SL-39, aluminio con espuma de poliuretano	SL-39, aluminio con espuma de poliuretano
Ancho máximo	2.300 mm	2.300 mm
Altura máxima	1.800 mm	2.500 mm
Mosquitera	Plisada integrada, opcional	Plisada integrada, opcional
Accionamiento	Cinta, manivela o motor	Cinta, manivela o motor

GUÍAS DE PVC CON CEPILLO DE ESTANQUEIDAD

Estándar
Lateral, 37 × 60 mm

Con mosquitera
Lateral con canal para mosquitera plisada, 49 × 60 mm

Central con mosquitera
82 × 49 mm, para montajes dobles contiguos

COLORES ESTÁNDAR


- 01 Blanco
- 03 Marrón
- 24 Gris antracita

Mantenimiento cómodo desde el interior mediante la tapa frontal de registro.

OBRA NUEVA · PROYECTOS ANDELI





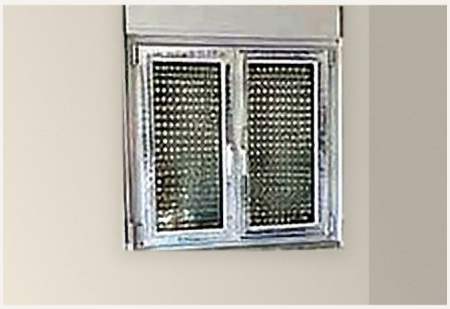



Cajones de persiana

Rehau · cajas de PVC para ocultar persianas, motores y conductos

60–350 mm
profundidad

Panel
frontal desmontable

Rehau
toda la paleta de colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad de 60 a 350 mm (no se fabrican entre 151 y 159 mm)
- Con módulo completo, o con uno o varios módulos y al menos uno cortado
- Sin panel o, bajo pedido, con panel de revestimiento
- Colores: blanco, estándar (roble dorado y nogal) o cualquier otro de la paleta Rehau



VENTAJAS

- Ideales para sustituir cajas viejas en reformas
- Buen aislamiento acústico y térmico
- Mantenimiento sencillo del mecanismo
- Compatibles con la mayoría de ventanas y puertas

Colores y acabados

Una selección de los acabados más pedidos de cada marca: blancos, maderas, grises y colores lisos.

Salamander

MÁS DE 40 ACABADOS

Crema
59



Gris claro
73



Roble dorado
51




Nogal
21



Caoba
26



Rojo vino
19



Gris basalto
74



Gris pizarra mate
34




Gris antracita
55



Antracita satinado
88



Marrón negro
71



Negro azabache
18

VEKA

MÁS DE 60 ACABADOS

Blanco

Blanco crema



Roble claro



Roble Sheffield claro



Roble dorado



Siena nogal



Caoba



Gris claro



Gris basalto



Gris antracita



Marrón negro



Azul acero

Rehau

MÁS DE 75 ACABADOS

Blanco tráfico

Blanco crema



Roble natural



Roble Turner malta



Roble dorado



Nogal



Gris claro



Gris cuarzo



Gris basalto



Gris antracita



Marrón negro



Verde oscuro

Muestras orientativas: el color impreso o en pantalla puede variar respecto al real. La carta completa de cada marca, los acabados Deceuninck y las muestras físicas están disponibles bajo petición.

OBRAS REALES

Trabajos realizados en Catalunya

Ventanas, balconeras y persianas de ANDELI en viviendas de Barcelona y alrededores.








Más proyectos en www.andeli.es

● Montaje bajo petición

CALIDAD CERTIFICADA

Certificados

Los sistemas que fabricamos están ensayados y certificados por organismos independientes como ift Rosenheim y la asociación de calidad RAL. Documentación completa disponible bajo petición.



Salamander bluEvolution 82

Sello de calidad RAL-GZ 716




Salamander evolutionDrive HST

ift-Systempass · EN 14351-1




VEKA Softline 76 MD

Informe ift de aislamiento acústico

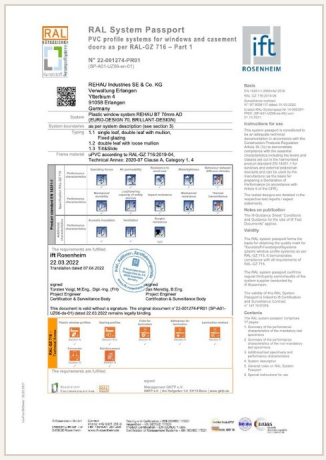

Rehau Euro-Design 70

RAL System Passport

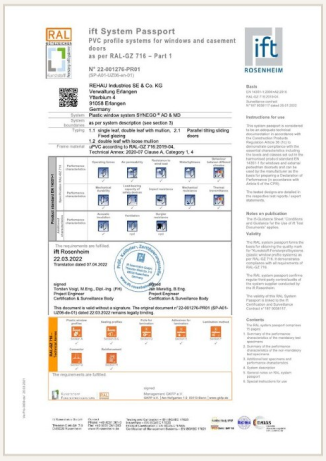


Rehau Synego

ift System Passport




Rehau Synego Slide

Informe de clasificación ift

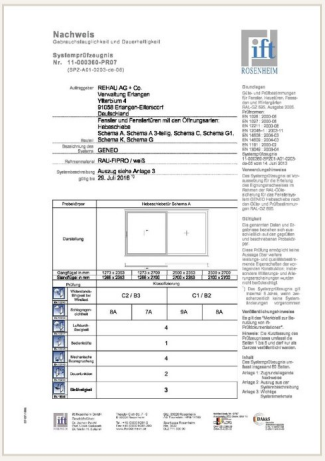

Rehau Geneo

Certificado de ensayo de sistema

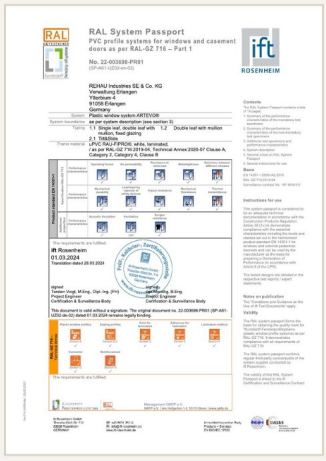

Rehau Artevo

RAL System Passport

Cada pedido se entrega con su ficha de fabricación, la composición del vidrio y la documentación aplicable.

ANDELI

SERVICIOS COMPLETOS

Ventanas y puertas de PVC · Catalunya

Pide tu presupuesto **WhatsApp 654 470 841**

DIRECCIÓN
Carrer de Nàpols 334, Barcelona

TELÉFONOS
654 470 841 · 604 836 695

CORREO
info@andeli.es

WEB
www.andeli.es